

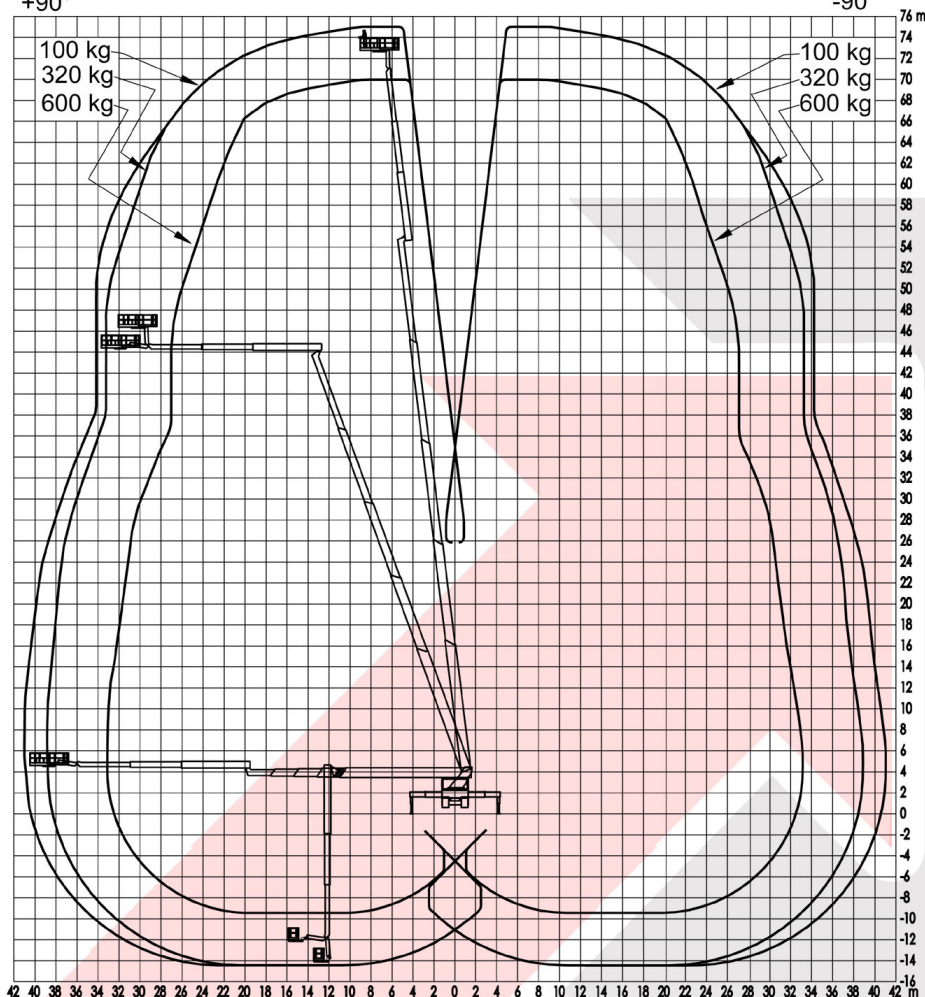



Travail en stabilisation complète :
+90°

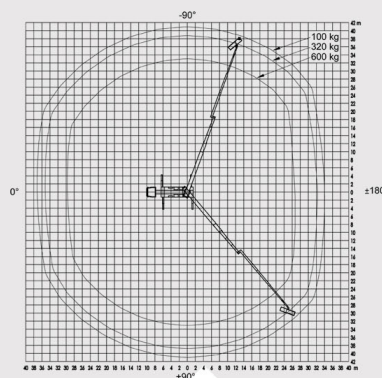

Possibilité multiple de stabilisation, de 0 à 100 %
le travail est limité en fonction de la configuration

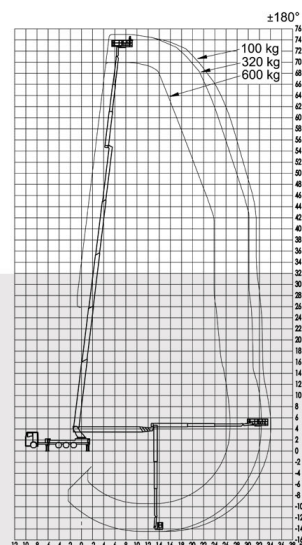


Travail en négatif

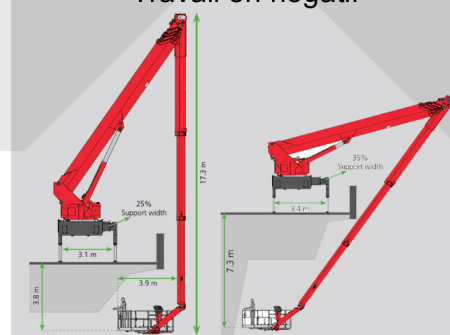


Vue de profil :

L = longueur : 13,94 mètres
H = hauteur : 4,00 mètres
largeur : 2,55 mètres
poids : 33 tonnes

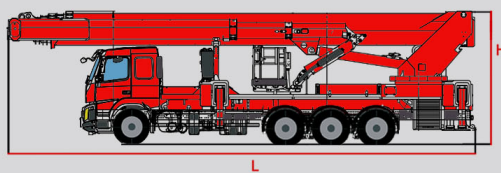

Vue de dessus :

L = longueur : 7,750 mètres
I = largeur : 8,90 mètres
I2 = largeur : 5,60 mètres

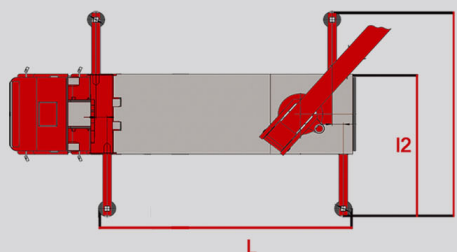

Hauteur de travail
75,00 m



Déport latéral
41,00 m



Dimension de la nacelle
2,42 m x 0,97 m



dimension maximum
3,82m x 0,97 m



Charge max. en nacelle
600 Kg



Articulation bras supérieur
220°



Hauteur hors tout
4,00 m



Longueur total
13,94 m



inclinaison admissible
1°



PTAC
33000 Kg



Orientation nacelle
2 x 220°



Articulation bras pendulaire
180°

